Geomanto Ferrekret us permanente para dar estabilización a taludes

Geomanto Ferrekret us permanente para dar estabilización a taludes.

El geomanto de tipo textil americano es un material virgen no punzonado que sirve para dar fijación a taludes con problemas de desmoronamiento. Así como canales hechos en tierra y pisos donde se desea cortar el movimiento de agregados finos.

Su transporte debe ser en piezas enteras para que se pueda optimizar la fuerza por metro cuadrado.

Reduce la erosión y sirve en obras de recuperación y protección ambiental, este geomanto tiene filamentos gruesos de polipropileno fundidos de tal manera que no existe un vacío superior al 95% de su volumen.

Cumple normas astm 792 y normas astm 1505 en cuanto a la estabilización cumple la Norma astm 4355.

Con un espesor nominal de 10 y un espesor del filamento de 0.65 de acabado liso y resistencia a la atracción de 3.8 0 kNm

El procedimiento de instalación debe ser bajo Norma y e instrucciones específicas. Con varillas normadas a medida 14*70 y ancla de 10 marca Ferrekret us.

El geomanto puede ser instalado en talud de abajo hacia arriba o viceversa excepto en taludes de empinación mayor al 85%, los extremos libres deben ser anclados en trincheras y los traslapes de al menos 10 cm de espesor.

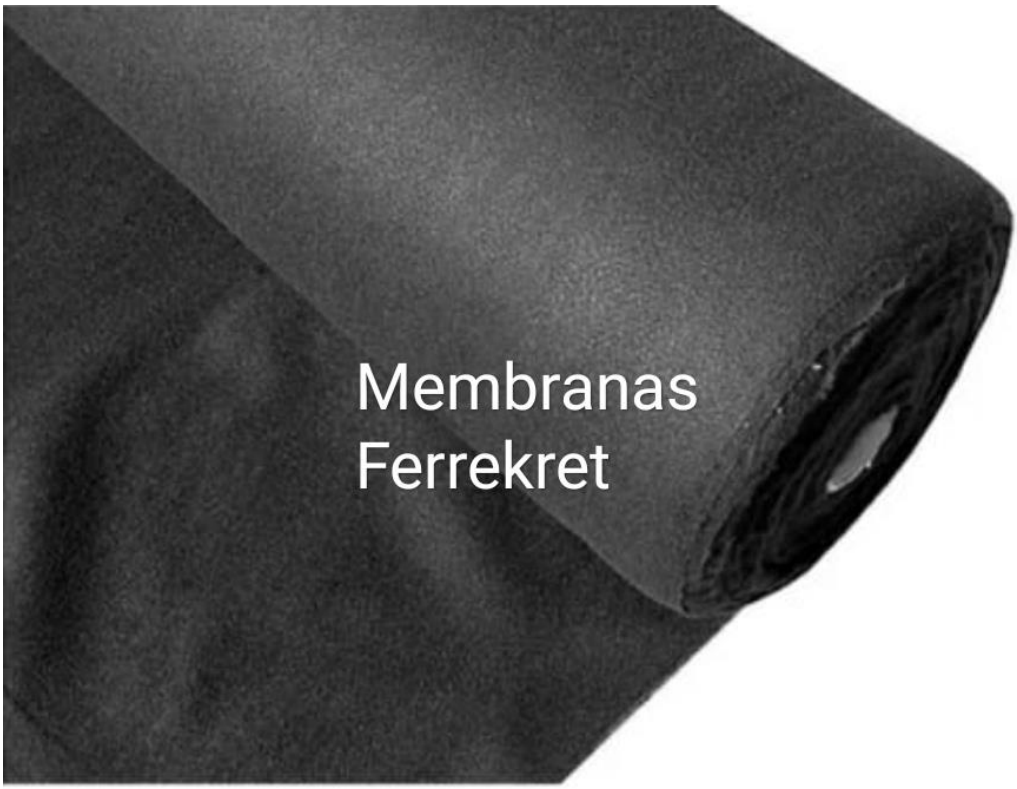
Membranas
Ferrekret

Ferrekret